

Технические требования к макетам

Файл для печати – в формате  (версия 1.3)

Формат файла



ВАЖНО!!! При сохранении в формат **.tiff** использовать только **LZW-сжатие**.

Для многостраничных изданий – постранично (не разворотами) в одном файле.


Цветовая модель – **CMYK**

Все слои слиты!

Разрешение – **300 dpi** при
100% размере картинок

Сумма красок:


- при печати на **мелованной** бумаге – **330%**
- при печати на **офсетной** бумаге – **280%**

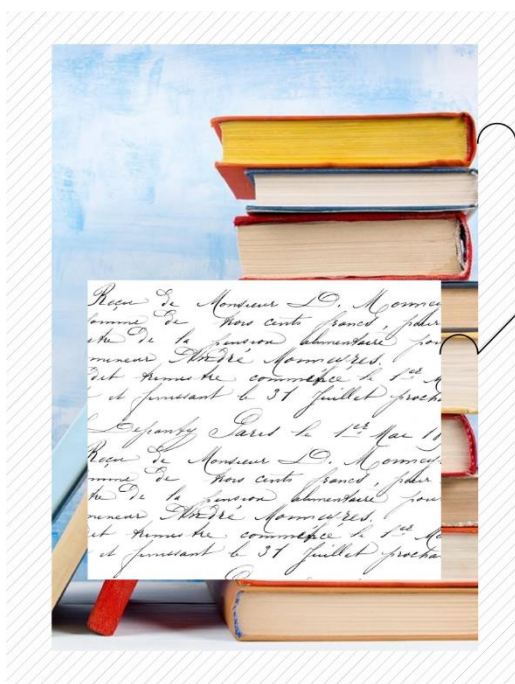


Вылеты: не менее **3 мм**, для обложек на КБС – **5 мм**

Отступы: изображение и текст должны находиться на расстоянии как минимум **3 мм** от края листа

Важно!!!



Метки реза




Нельзя самостоятельно делать рамку по линии реза

Линии толщиной менее **0,15 мм** и текст меньше **8 кегля** следует печатать в **ОДНУ** краску (100%).

ВАЖНО!!! Линии толщиной менее **0,03 мм** не пропечатываются.


Для файлов под коробки – **совмещенные** со штампом (ножи обозначить любым пантоном, не участвующем в печати, оверпринтом), тиснением или УФ-лаком. Ножи, лак и тиснение – каждый на отдельном слое.

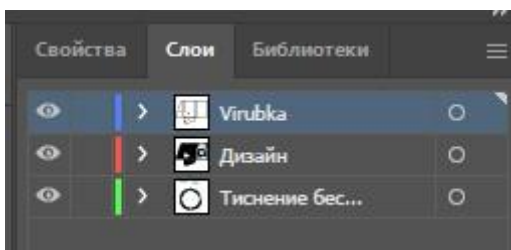



Под тиснения – мин толщина тиснимых элементов – **0,25 мм**, пробельных – **0,5 мм**. Вектор.

Исходные файлы принимаем в версии **не выше CS6**.



Если формат файла в  шрифты должны быть переведены в кривые. Исходные файлы принимаем в версии **не выше CS6**.



Если формат файла в  требуется сделать отдельную папку со всеми картинками и шрифтами и приложить к макету. Исходные файлы принимаем в версии **не выше CS6**.